S 127 / K 8480 – Ausbau OD Sagar
Fahrbahnerneuerung

IPROconsult

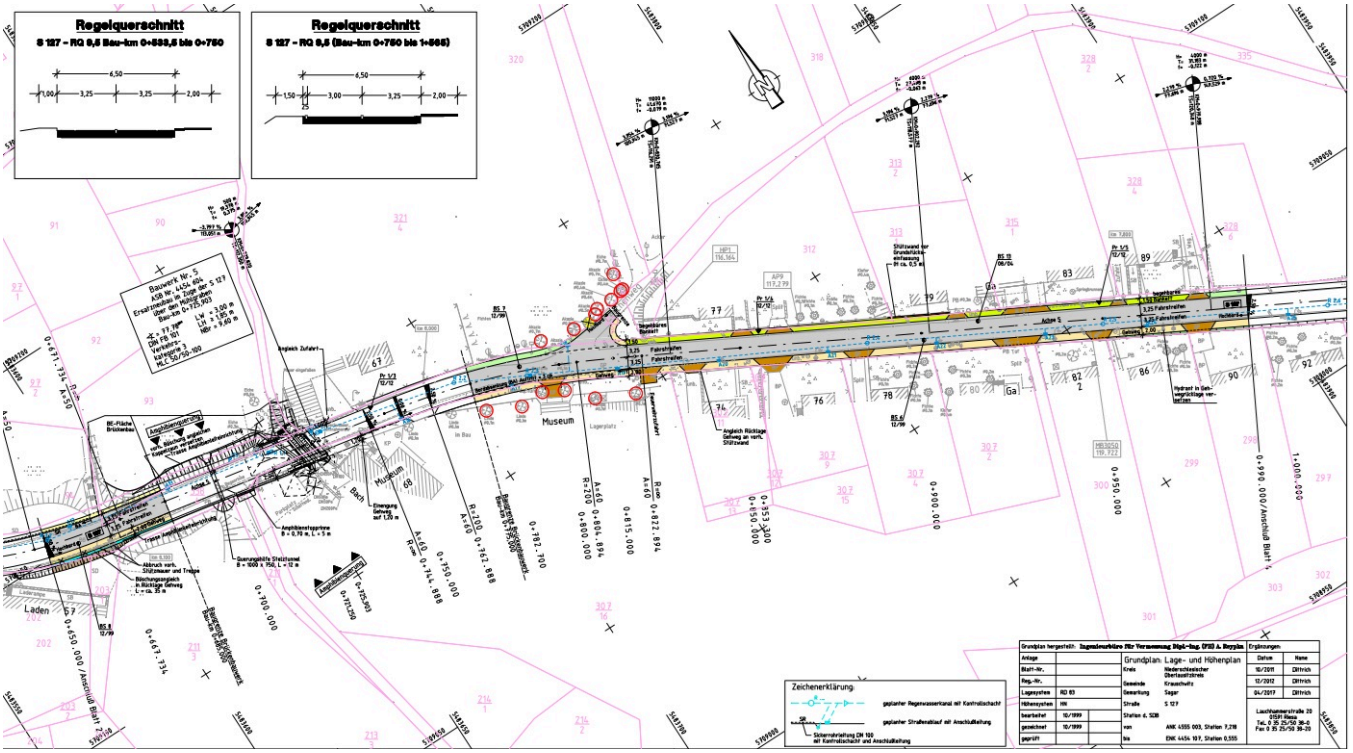

Lageplan

Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen, wurde die Fahrbahn der S 127 in der Ortsdurchfahrt Sagar grundhaft erneuert.

Die Baustrecke hatte eine Länge von ca. 1.565 m. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgte abschnittsweise unter Vollsperrung.

Im gesamten Baubereich der Fahrbahn der S 127/K 8480 erfolgte ein grundhafter Straßenausbau einschl. zugehöriger Bankette, Mulden, Busbuchten und einer durchgehenden einseitigen Gehbahn.

Im Zuge des Straßenausbaus wurden neue Regenwasserkanäle (DN 300 PVC, DN 300 B) und neue Anschlussleitungen (DN 150 PVC) verlegt.

Folgende Stützkonstruktionen wurden im Rahmen der Maßnahme umgesetzt: Ca. 30 m Winkelstützwandelemente aus Stahlbeton im Bereich des Straßenausbaus mit sichtbaren Höhen von ca. 0,6 bis 1,6 m sowie ca. 30 m Schwergewichtswand aus Natursteinblöcken im Bereich des Gehbahnausbaus mit einer sichtbaren Höhe von rund 0,9 m.

Die Anlagen der öffentlichen Beleuchtung wurden im Baubereich erneuert. Für die neu zu errichtenden Anlagen waren Leistungen für den Rückbau alter Kabel, die Herstellung neuer Kabelgräben, die Verlegung von Leitungen sowie der Bau von Masthülsen Gegenstand der Baumaßnahme. Die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der neuen Maste/Leuchten erfolgte im Auftrag der Gemeinde Krauschwitz.

Baubegleitend wurde die Verlegung von Leerrohren (PE-HD d50) für die spätere Belegung mit Breitbandkabel durchgeführt.

Für die Baumaßnahme S 127/K 8480 – Ausbau OD Sagar ergibt sich dadurch im Wesentlichen ein Gesamtausführungsumfang von:

- 15.250 m² Straßenausbau inkl. Haltestellen und Gehbahn
- 375 m Sickerstrang
- 955 m Kunststoffrohr (PVC) DN 300 für Regenwasserhauptkanal
- 270 m Kunststoffrohr (PVC) DN 150 für Regenwasseranschlusskanäle
- 1.600 m Kunststoffrohr HDPE d50 als Kabelschutzrohr Breitband

Auftraggeber
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen

Leistungen
Örtliche Bauüberwachung

Bauüberwachung
Guido Jänsch

Ausführungszeitraum
09.2020 - 08.2021

Fertigstellung
09.2021

Baukosten netto
ca. 2,1 Mio. EUR

S 127 / K 8480 – Ausbau OD Sagar
Fahrbahnerneuerung

IPROconsult

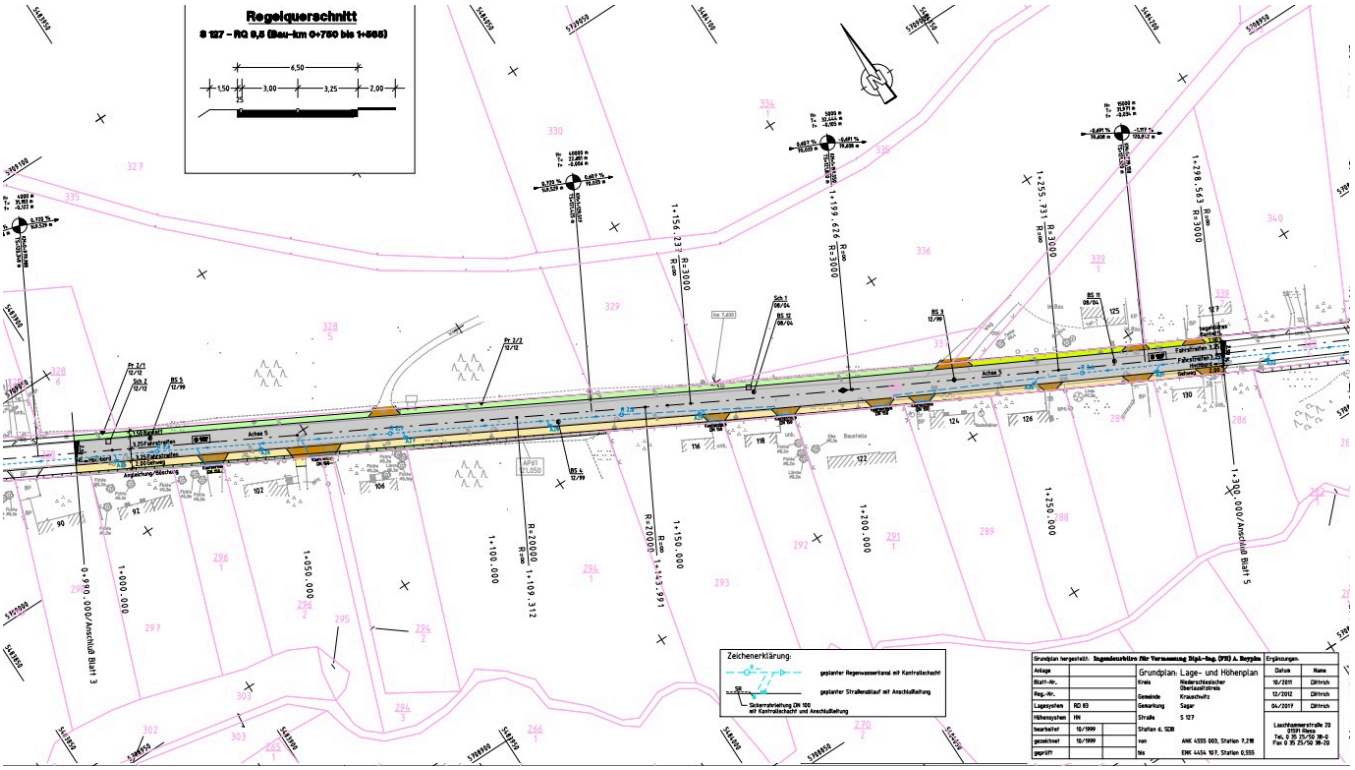

Diese Seite ist zu löschen!

Kontaktdaten Auftraggeber
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Telefon: +49 (0)3591 6840
E-Mail: poststelle.NL-Bautzen@lasuv.sachsen.de

Achtung: Laut Datenschutzverordnung dürfen personenbezogene Daten wie personalisierte Mailadressen oder Durchwahlen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Sollten diese im Internet auffindbar sein, können sie angegeben werden.
Zur Sicherheit sollten zentrale Mailadressen und Telefonnummern verwendet werden.